

## System 2500 I 2-dílný upínací popruh

- Přípustná tahová síla v přímém tahu 2 500 daN
- Přípustná tahová síla při zapásování 5 000 daN
- Manuální síla: 50 daN, přepínací síla: 500 daN
- S dlouhou pákou, šířka 50 mm

Pozor: barvy se mohou lišit

Kat. číslo	Název	Velikost	Balení
762466	System 2500	50 mm x 8 m	1
762467	System 2500	50 mm x 12 m	1




Více výkonu  
s dlouhou pákou

## System 2000 I 2-dílný upínací popruh

- Přípustná tahová síla v přímém tahu 2 000 daN
- Přípustná tahová síla při zapásování 4 000 daN
- Manuální síla: 50 daN, přepínací síla: 400 daN
- Ráčnová páka

Pozor: barvy se mohou lišit

Kat. číslo	Název	Velikost	Balení
762464	System 2000	50 mm x 8 m	1
762465	System 2000	50 mm x 12 m	1



## System 1000 I 2-dílný upínací popruh

- Přípustná tahová síla v přímém tahu 1 000 daN
- Přípustná tahová síla při zapásování 2 000 daN
- Manuální síla: 50 daN, přepínací síla: 240 daN
- Ráčnová páka

Pozor: barvy se mohou lišit

Kat. číslo	Název	Velikost	Balení
762463	System 1000	35 mm x 8 m	1




## System 500 I 1-dílný a 2-dílný upínací popruh

- Přípustná tahová síla v přímém tahu 500 daN 1-dílný utahovací popruh
- Přípustná tahová síla při zapásování 800 daN 2-dílný utahovací popruh
- Manuální síla: 50 daN, přepínací síla: 150 daN
- Ráčnová páka

Pozor: barvy se mohou lišit

Kat. číslo	Název	Velikost	Balení
762461	System 500 - 1-dílný popruh	25 mm x 4 m	1
762462	System 500 - 2-dílný popruh	25 mm x 4 m	1

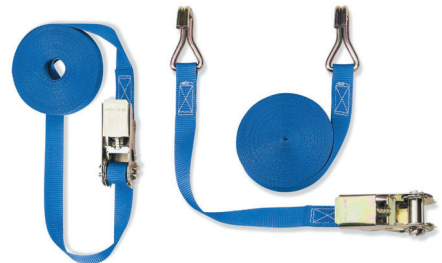

## System 200 I 1-dílný upínací popruh

- Přípustná tahová síla při zapásování 800 daN

Pozor: barvy se mohou lišit

Kat. číslo	Název	Velikost	Balení
762460	System 200	25 mm x 4 m	1



Poznámka: "LC" = přípustná tahová síla – 1 daN = 10 N, což odpovídá 1 kp.

