


IWE-MOP Gelb K (MOP)

O 30% více brusných lamel zaručuje dlouhou životnost

- **Extrémně konzistentní a vysoká míra broušení**
100% samoostřící zirkonový korund
- **Extra dlouhá životnost**
30% více brusných lamel oproti standardním lamelovým kotoučům
- **Nový plastový disk**
Ploché tvar umožňuje špičkové obrábění drážek, návarů, hluboko uložených svárů, apd.
Chcete-li ochránit obrobek - disk lze ořezat
- **Silná lamelová vrstva zvyšuje životnost**

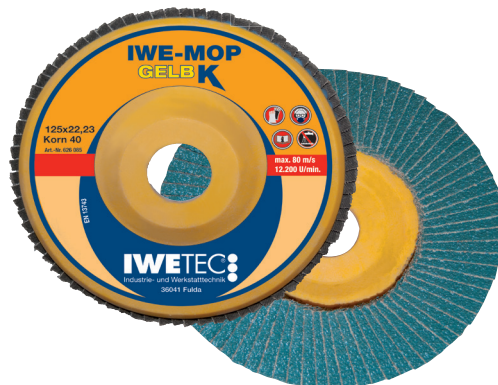

O 30% více brusných lamel než u běžných lamelových kotoučů



Doporučené příslušenství

Winkelschleifer
Schnellspannmutter „FixTEC“ (747041)

VÝMĚNA KOTOUČE
- zcela bez nástrojů



Kat. číslo	Název	Provedení	Rozměr mm	Hrúbost zrna	Otáčky	Balení
626080	IWE-MOP Gelb K	ploché	115 x 22,2	K 40	13.300	10
626081	IWE-MOP Gelb K	ploché	115 x 22,2	K 60	13.300	10
626082	IWE-MOP Gelb K	ploché	115 x 22,2	K 80	13.300	10
626085	IWE-MOP Gelb K	ploché	125 x 22,2	K 40	12.200	10
626086	IWE-MOP Gelb K	ploché	125 x 22,2	K 60	12.200	10
626087	IWE-MOP Gelb K	ploché	125 x 22,2	K 80	12.200	10

MOP SPEZIAL (MOP-S)

- Pro broušení kámen, betonu, dlaždic, tmelů a plastů
- Broušení hliníkových svarů a neželezných kovů
- Rovněž pro materiály CFK a GFK (automotiv)
- Není nutný žádný další kontaktní tlak, postačuje váha stroje
- Dlouhá životnost
- Široká nabídka aplikací



Mop Spezial brousí hrany na dlaždicích a betonových blocích s vysokou mírou účinností.



Pro broušení
neželezných kovů

Broušení hliníku

Zpracování hliníkových
svarů



Kat. číslo	Název	Provedení	Rozměr mm	Hrúbost zrna	Otáčky	Balení
626088	MOP Spezial	vypouklý	125 x 22,2	K 60	12.200	10
626089	MOP Spezial	vypouklý	125 x 22,2	K 80	12.200	10