



Omega-Schlauch

Silnostěná smršťovací hadice s vnitřní vrstvou lepidla


- Optymální ochrana elektro spojů
- Utěsnění je 100% vodě nepropustné, odolné korozi, UV záření, kyselinám a louchům
- 2/3 smršťení při zachování pružnosti odolnosti proti opotřebení
- Vnitřní vrstva tavného lepidla
- Odolnost vůči teplotám od -55 °C do +125 °C
- Teplota pro smršťení nad 125 °C
- Barva černá
- Délka hadice 120 cm



Kabelové spojení



Zahřátí na vyšší teplotu než 125 °C

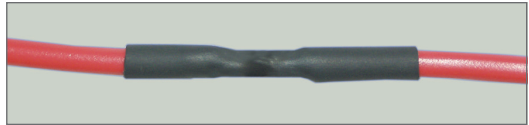

Izolace dokonale chrání spoj proti vodě, oxidaci a jiným vlivům..

Rozsah použití:

- Pro izolaci a ochranu kabelů, kabelových spojek, koaxiálních kabelů, apd.
- Utěsnění elektro přípojek pod vodou jako jsou ponorná čerpadla, kalová čerpadla, bazénová technika, apd.
- Jako ochrana a pevná svorka ukončení ocelových lan
- K zesílení rukojetí nářadí
- K zabránění elektrolytické koroze
- Ve všech oblastech, kde je zapotřebí odolných materiálů vůči agresivní chemii, palivům, rozpouštědům, hydraulickým kapalinám apd.

Kat. číslo	Název	o hadice před smršťením	o hadice po smršťení	Balení
764 000	Omega-Schlauch	3,0 mm	1,0 mm	1
764 002	Omega-Schlauch	4,8 mm	1,5 mm	1
764 004	Omega-Schlauch	6,0 mm	2,0 mm	1
764 006	Omega-Schlauch	9,0 mm	3,0 mm	1
764 008	Omega-Schlauch	12,0 mm	4,0 mm	1
764 010	Omega-Schlauch	19,0 mm	6,0 mm	1
764 012	Omega-Schlauch	24,0 mm	8,0 mm	1
764 014	Omega-Schlauch	40,0 mm	13,0 mm	1

Omega-Lötverbinder

Pájecí kabelové izolační spojky



RoHS ✓

SMĚRNICE 2011/65/EU

Splňuje směrnici EU o omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Kat. číslo	Název	Barva	Průměr	Balení
764 030	Omega-Lötverbinder	rot	0,5 – 1,5 mm	50 ks
764 032	Omega-Lötverbinder	blau	1,5 – 2,5 mm	50 ks
764 034	Omega-Lötverbinder	gelb	3,0 – 6,0 mm	50 ks

3 Pájecí prstence

- Dokonalý kabelový spoj
- Minimální ztráta rezistence



Termoplastické lepicí kroužky