


TSM - TS-METALL



TSM - TS-METALL

- Řezný kotouč vyztužený skelnými vlákny karbidu křemíku
- Vysoká provozní bezpečnost, dlouhá životnost a vysoký výkon

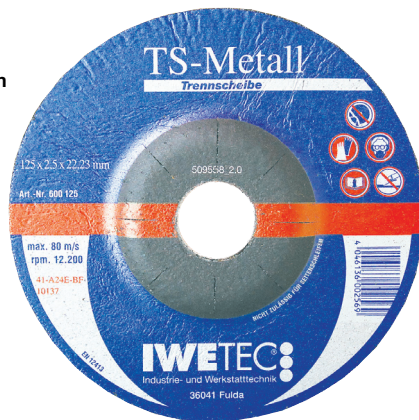

Kat. číslo	Název	Provedení	Rozměr v mm	Rychlost Ot./min. Pevná	Ruční	VE/St.
600 125	TS-METALL	vypouklý	125 x 2,5 x 22,2	–	12.200	25
600 178	TS-METALL	rovný	178 x 3,0 x 22,2	–	8.500	25
600 230	TS-METALL	rovný	230 x 3,0 x 22,2	–	6.600	25
600 350	TS-METALL	rovný	350 x 4,0 x 20,0	5.460	4.370	10